
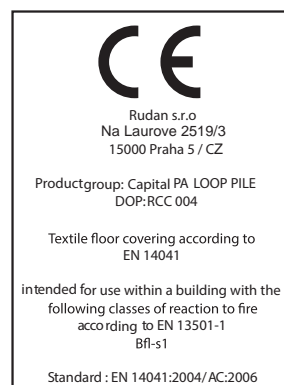


MARSEILE - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Způsob výroby		: tufted loop pile
Dělení		: 1/10"
Počet vpichů	ISO 1763	: $\pm 177.000 \text{ m}^2$
Složení vlákna		: 100% polyamide SDN
Hmotnost vlasu	ISO 8543	: $600 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$
Výška vlasu	ISO 1766	: $3,5 \text{ mm} \pm 5\%$
Podklad		: Modified Bitumen - Polyflex
Celková výška		: $7,2 \text{ mm} \pm 5.0\%$
Celková váha		: $4.200 \text{ g/m}^2 \pm 7.5\%$
Rozměry		: $50 \times 50 \text{ cm}$
Třída zátěže	EN 1307	: Class 33
Vhodnost použití – kolečková židle	EN 985	: A, continous use
Termální odpor	ISO 8302	: $0,09 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Rozměrová stálost	ISO 2551	: pass
Útlum hluku	ISO 140-8	: 24 dB
Luxery / Comfort	EN 1307	: classe 1
Pochodzí test	ISO 6356	: $\leq 2,0 \text{ kV}$
Horizontální odpor	ISO CD 10965	: $3 \times 10^8 \Omega$
Vertikální odpor	ISO CD 10965	: $4 \times 10^{10} \Omega$
Třída hořlavosti	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	: Bfl -s1

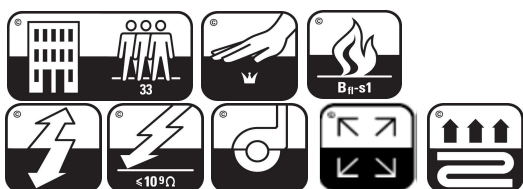

Doporučená údržba: Nejlepší výsledky se dosahují při čištění suchou metodou.

Doporučení pro pokládku : Kobercové čtverce mohou být pokládány na rovný, suchý a neklouzavý podklad (ČSN 74 4505). Kobercové čtverce doporučujeme fixovat po celé ploše flexibilním lepidlem, v případě pokládky bez použití lepidla doporučujeme použít oboustranně lepicí pásku. Směrové šipky jsou vytištěny na zadní straně každé dlaždice. Nejlepších výsledků se dosáhne při položení do šachovnice