

# CANBERRA



CAPITAL  
COLLECTION



house | office | public space

## SPECIFIKACE

Způsob výroby		Tufted loop pile tip sheared
Dělení		1/10"
Metoda barvení		SDN (Soution dyed)
Počet vpichů	ISO 1763	± 118.500/ m2
Složení vlákna		100% Nylon (PA 6)
Hmotnost vlasu	ISO 8543	850 gr/ m2 ± 5%
Výška vlasu	ISO 1766	2,5 mm/ 7,0 mm ± 5%
Podklad		Polyflex
Celková výška	ISO 1765	8,5 mm ± 5%
Celková váha	ISO 8543	4.470gr/m2 ± 7,5%
Rozměr koberce		50 x 50 cm

## VLASTNOSTI

Třída zátěže	method en 1307	33
Vhodnost použití - kolečková židle	EN 985 / EN ISO 4918	intensive use
Termální odpor	ISO 12664	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Rozměrová stálost	EN 986	pass
Luxury/ Comfort	EN 1307	LC1
Staticé zatížení		anti-static
Izolace kročejového hluku	EN ISO 10140	ΔLw 23dB
Horizontální odpor	ISO CD 10965	8,6 x 10 <sup>12</sup> Ω
Vertikální odpor	ISO CD 10965	2,7 x 10 <sup>11</sup> Ω
Třída hořlavosti	EN ISO 11925-2/ EN ISO 9239-1	Bfl -S1

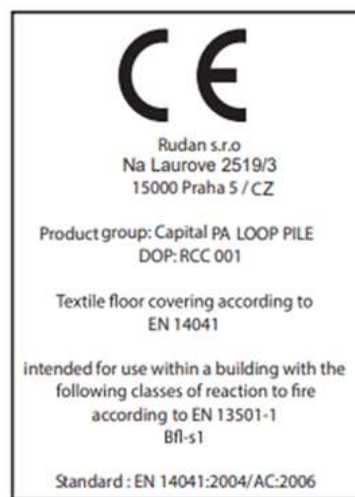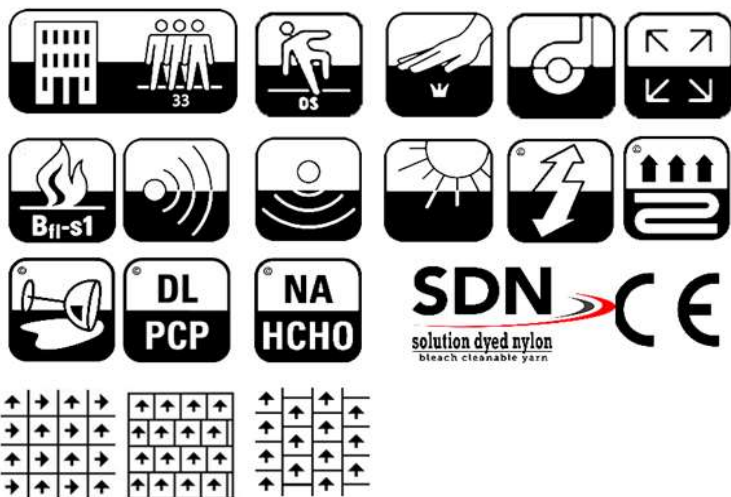

**Doporučení údržba:** Nejlepší výsledky se dosahují při čištění suchou metodou

**Doporučená pokládka:** Kobercové čtverce musí být pokládány na rovný, suchý, hladký podklad(ČSN74 4505)

Kobercové čtverce doporučujeme fixovat po celé ploše flexibilním lepidlem. V případě pokládky bez použití lepidla doporučujeme použít oboustranně lepící pásku. Směrové šipky jsou vytištěny na zadní straně každého čtverce. Nejlepších výsledků se dosáhne při instalaci do šachovnice nebo brick.